


## Zastosowanie złącza numer 12 (wolne piny)

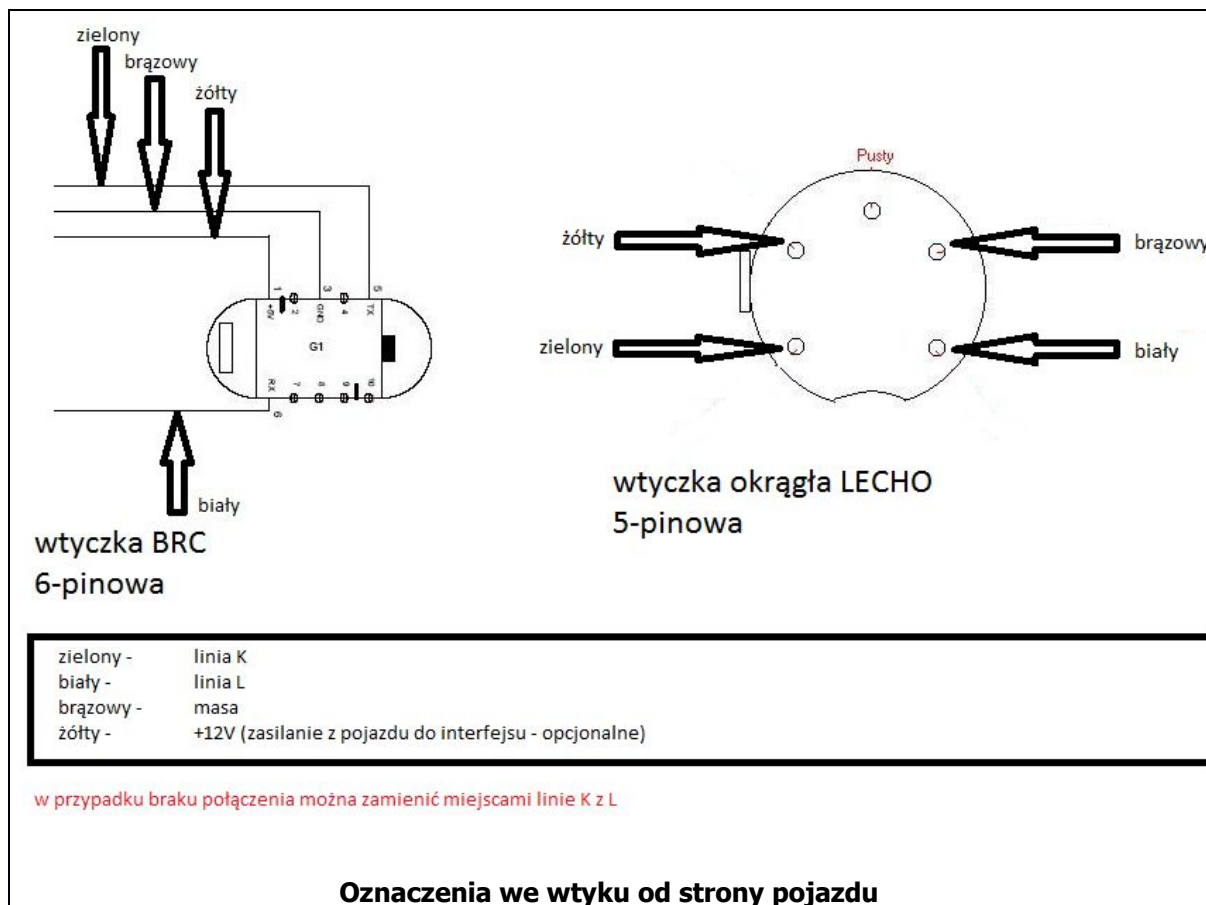

W przypadku innej kolorystyki żył:

Zółty/biały/czarny – L

Niebieski/zielony/niebieski –K

Czerwony - +12V

Brązowy – masa